

## WI-FI DEVICE: I-CONTROL

## 1 製品仕様

Module dimensions modulo:	65mm x 45mm
Transmission protocols:	802.11 b/g/n
Transmission frequency:	2.4G/2.5G (2400M/2483.5M)
Protection degree:	IP20
Maximum power consumption:	1 W
Working temperature:	0°C – 50°C

製品の耐久年数が終了して廃棄する場合、各自治体の規則に従って正しく廃棄して下さい。

## 2 警告

導入前にこのマニュアルを注意深くお読みください。デバイスを設置および使用する際は、地域、国、およびヨーロッパのすべての法律を遵守する必要があります。但し設置の自治体の規則を優先して下さい。このデバイスは屋内での使用のみを目的としており、意図された用途にのみ使用することを目的としています。いかなる方法でも修理を試みないでください。このデバイスは、デバイスの使用における安全性の責任者によって監督または指示されない限り、身体的、感覚的、または精神的能力が低下している、または経験や知識のない人（子供を含む）による使用を目的としていません。お子様がデバイスで遊んでいないことを確認するために、お子様を監視する必要があります。降水、湿度、液体、および内部電子回路を腐食させる可能性のあるすべての物質からデバイスを保護して下さい。ほこりや汚れのある環境で使用または保管しないでください。湿気の多い場所に保管しないでください。内部に湿気が発生し、電子回路が損傷する可能性があります。落としたり、衝撃や衝撃にさらしたり、振ったりしないでください。洗浄に腐食性の化学薬品、溶液、または腐食性洗剤を使用しないでください。

## 3 インストール

ストーブのメインスイッチ 0/1 を切ります。Wi-Fi モジュールケーブルを電源パネルの RJ45 ソケットへ差し込みます。（ストーブ取扱説明書参照）  
ストーブのメインスイッチを入れます。Wi-Fi モジュールを付属の両面テープでストーブへ貼り付けて下さい。（右図参照）



警告：モジュールケーブルをソケットへ差し込む際はストーブのメインスイッチが切れている事を確認して下さい。また、ケーブルが排気管やストーブの高温部に接触しない様にして下さい。




## 4 構成

1) Android モバイルの場合は Play ストア、  
Apple モバイルの場合は AppStore で入手  
できるアプリ「ThermorossiConnector」を  
ダウンロードしてインストールします。



- 2) アプリのダウンロードが終了するまで待って下さい。終了してもアプリは開かないで下さい。
- 3) Wi-Fi のデバイスをアクティブにし、購入したモジュールによって生成されたネットワークを検索して接続します。 検索するネットワークの名前は、WINET-という単語で始まり、Wi-Fi モジュールラベルに記載された MAC コードの下 8 桁で終わります。

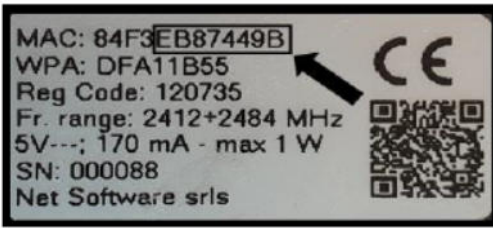

<例>

左の場合ネットワークの名前は「WINET-EB87449B」で表示されます。

- 4) 接続するとパスワードを求められます。パスワードは Wi-Fi モジュールラベルに記載された WPA の後のワードです。



<例>

左の場合のパスワードは「DFA11B55」です。こちらを入力して下さい。

- 5) Wi-Fi の接続に同意を求められたら同意してアプリを開いて下さい。
- 6) 必要に応じて同意を求められます。同意しないとアプリを使用出来なくなります。


### ダイレクト接続

これで半径 5 ~ 6 m の範囲内でスマホから直接ストーブを操作出来ます。この構成ではストーブのデータ接続は使用出来ません。

- 7) 家に Wi-Fi ネットがあり、外部からもアプリを使用したい場合は、モジュールを家のネットに接続する必要があります。次の手順で接続して下さい。



WI-FI のアイコンを押す



Wi-Fi ネット変更の上記アイコンを押す



家の Wi-Fi を選択



パスワードを入力して接続

- 8) アプリを閉じます。
- 9) ストーブを家の Wi-Fi に接続してもう一度アプリを開きます。

### 家庭内 Wi-Fi 接続


これで、ホームネットワークを介してモジュールに接続され、Wi-Fi ネットワークの範囲内でデバイスから直接ストーブを操作できるようになりました。

### リモート接続


インストールを完了して APP をリモートで使用できるようにするには、クラウドアカウントを登録し、次の手順に従ってモジュールを関連付ける必要があります。

- 1 0) アプリを閉じてホームネットワークの接続を切ります。
- 1 1) 再びアプリを開いて下記手順を行って下さい。

クラウドへアクセスするために  
右に示すアイコンをクリックして下さい。



右に示すアイコンをクリックして、  
アカウントを登録します。

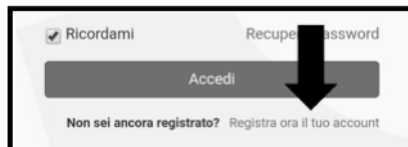


全ての項目を記入して個人データの処理に同意して下さい。



注意：登録したユーザーネームとパスワードは忘れないで下さい。  
メモや画像などに控えて保存して下さい。

- 1 2) 登録したメールアドレスへクラウドからのメールが届きます。メール内の「Activate」のリンクをクリックして開いて下さい。
- 1 3) 「Register now your wifi module!」のアイコンをクリックして下さい。
- 1 4) MACコードと登録コードの入力を求められます。これらのデータは、Wi-Fi モジュールのラベルに次のように示されています。

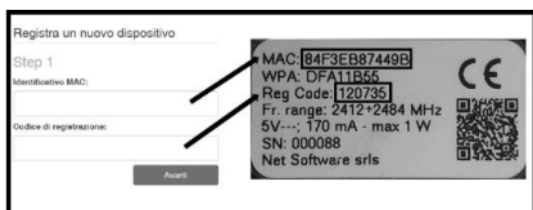

例：

この場合、挿入される MAC コードは次のとおりです。  
「84F3EB87449B」  
登録コードは次のとおりです。「120735」

- 1 5) アイコン「NEXT」をクリックして下さい。
- 1 6) ストープに付ける製品のシリアルナンバーと名前を入力して「NEXT」をクリック下さい。
- 1 7) 名、姓、住所等を入力して「NEXT」をクリックして下さい。
- 1 8) アイコン「Complete the registration」をクリックしたら登録完了です。
- 1 9) アプリを再び開いて、アイコン「ACCESS TO THE CLOUD」をクリックして下さい。
- 2 0) 登録画面でユーザー名とパスワードを入力して「NEXT」をクリックして下さい。
- 2 1) 右図の手のマークのアイコンが表示されたらクリックして下さい。

リモートで操作出来るようになります。



アカウント設定ではパスワードの変更が可能です。また登録後も個人情報の取り扱い規則に従って削除する事も可能です。